


## Технические требования для печати объемных наклеек (наклеек с полимерной заливкой) методом УФ-печати

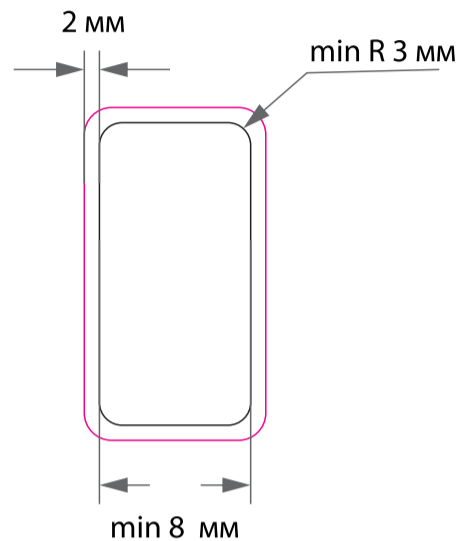


— «вылеты» (для фонового рисунка)

- Минимальная ширина объекта под заливку 8 мм
- Острые и вогнутые углы необходимо скруглить. Минимальный радиус скругления углов - 3 мм.
- Вылеты фона 2 мм на сторону с каждой стороны  
(например: 20 x 40 мм - обрезной формат, размер с вылетами 24 x 44 мм).

### Особенности УФ-печати

- Минимальная толщина печатных элементов - 0,17 мм.
- Минимальная толщина выворотки / пробельных элементов - 0,17 мм
- Минимальная высота текста 2 мм

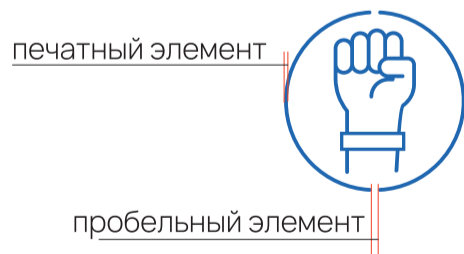

- Цветовая модель –СМУК (полноцвет)
- Разрешение растровых изображений - 300 dpi
- Эффекты (прозрачности, тени и т. д.) - должны быть растрированы