


Технические требования для нанесения логотипа на **светоотражающие значки** методом УФ-печати


Значок D=25 мм



Размер значка $\varnothing 25 \times 25$ мм

Рекомендуемая зона нанесения 19x19 мм


Значок D=37 мм



Размер значка $\varnothing 37 \times 37$ мм

Рекомендуемая зона нанесения 31x31 мм

Значок D=56 мм

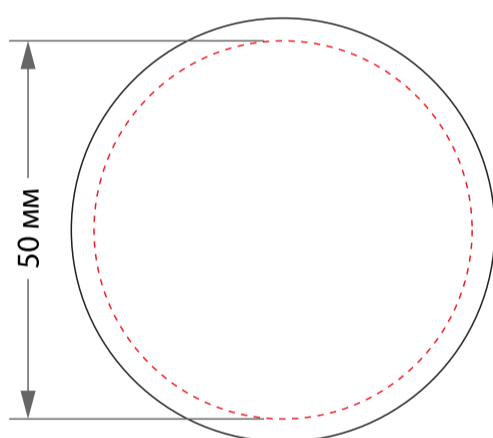


Размер значка $\varnothing 56 \times 56$ мм

Рекомендуемая зона нанесения 50x50 мм

Особенности УФ-печати

- Минимальная толщина печатных элементов - 0,17 мм.
- Минимальная толщина выворотки / пробельных элементов - 0,17 мм
- Минимальная высота текста 2 мм

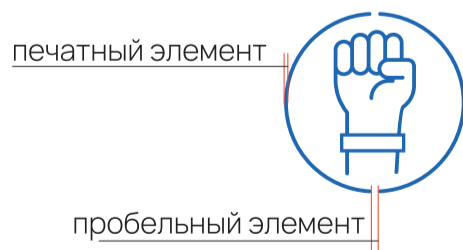

выворотка (макет на фоне)

- Цветовая модель - СМУК (полноцвет)
- Разрешение растровых изображений - 300 dpi
- Эффекты (прозрачности, тени и т. д.) - должны быть растрированы